

# STEREO

## Betriebsanleitung

### operation manual

**the next less'n'more gmbh**

Scheidweilerstr. 79  
50933 Köln  
Deutschland

T: +49 (0) 221 – 99 98 44 80

F: +49 (0) 221 – 99 98 44 88

[info@less-n-more.com](mailto:info@less-n-more.com)

[www.less-n-more.com](http://www.less-n-more.com)

[www.next.design](http://www.next.design)

Alle Rechte vorbehalten. Dieser Katalog oder Teile dessen dürfen nicht vervielfältigt, in Datenbanken gespeichert oder in irgendeiner Form übertragen werden ohne die schriftliche Genehmigung der less'n'more GmbH. Der Katalog wurde sorgfältig geprüft. Fehler können dennoch nicht ausgeschlossen werden. Für den Inhalt übernehmen wir keine Gewähr. Originalfarben können von den abgedruckten Farbmustern abweichen. Wir behalten uns vor, im Interesse der Produktverbesserung, Änderungen in Konstruktionsdetails, Oberflächen und Farben durchzuführen. Wir liefern ausschließlich auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf unserer Internetseite unter [www.less-n-more.com](http://www.less-n-more.com). Auf Wunsch senden wir Ihnen diese auch gerne zu.

All rights reserved. This catalogue or any excerpts thereof may not be duplicated, saved in databases or transmitted in any form whatsoever without explicit written authorisation from less'n'more GmbH. This catalogue has been checked with due care. Nevertheless it is possible for errors to occur. We shall not be held liable for the contents. Original colours may differ from the sample colours printed. We reserve the right to carry out modifications to design details, finishes and colours in the interests of product improvement. All of our deliveries to you are exclusively performed on the basis of our general terms and conditions. You can find them under [www.less-n-more.com](http://www.less-n-more.com).

## ALLGEMEINE BETRIEBSHINWEISE GENERAL INSTRUCTIONS FOR USE

---

Bitte lesen Sie die Montageanleitung sorgfältig durch, bevor Sie die Leuchte installieren. Beachten Sie die Betriebs- und Sicherheitshinweise in dieser Anleitung genau und bewahren Sie diese auf. Für Schäden durch Missachtung der Betriebsanleitung und fehlerhafte Inbetriebnahme übernimmt der Hersteller keinerlei Haftung.

Please read the assembly instructions carefully before installing the light. Pay close attention to the operating and safety instructions in this manual and keep them. The manufacturer assumes no liability for damage caused by disregarding the operating instructions and incorrect commissioning.

## SICHERHEITSHINWEISE SAFETY INSTRUCTIONS

---

- Überprüfen Sie den Lieferumfang und dessen einwandfreien Zustand umgehend nach Erwerb der Ware
- Vermeiden Sie den direkten Blick in die Lichtquelle. Dies kann zur Schädigung der Augen führen
- Die Montage darf nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden
- Reparaturarbeiten sind nur von autorisiertem Fachpersonal oder dem Hersteller durchzuführen
- Schalten Sie bei allen Montagearbeiten den Strom ab
- Check the scope of delivery and its perfect condition immediately after purchasing the goods
- Avoid looking directly at the light source. This can cause damage to the eyes
- Assembly may only be carried out by qualified specialist personnel
- Repair work must only be carried out by authorized specialist personnel or the manufacturer
- Switch off the power during all assembly work

## PHASENDIMMER EMPFEHLUNG PHASE-CUT DIMMER REFERENCE

---

Unsere Empfehlungen sind gültig für alle phasenabschnittsdimmbaren Netzteile und 230 Volt LEDs und basieren auf eigenen Funktionstests. Anlagebedingte Besonderheiten oder externe Einflüsse (z.B. Spannungsschwankungen) können dennoch das Dimmverhalten beeinflussen. Aus diesem Grund übernehmen wir keine Garantie beziehungsweise Gewährleistung auf unsere Empfehlung.

Our recommendations are valid for all trailing edge dimmable power supplies and 230 volt LEDs and are based on our own functional tests. System-related peculiarities or external influences (e.g. voltage fluctuations) can still influence the dimming behavior. For this reason, we do not provide any guarantee or warranty on our recommendation.

**BUSCH-JAEGER LED-Dimmer 6523 U**

**BERKER LED-Dimmer 286710**

**JUNG 225 NVDE**

**MERTEN MEG5140**

**GIRA 2262 00**

**ELTAKO EUD61**

## PFLEGE CARE

---

Zur Reinigung der Leuchte ein feuchtes und weiches Baumwolltuch verwenden. Glatte Oberflächen können mit schonenden Reinigungsmitteln behandelt werden. Bitte benutzen Sie keine chemischen Reinigungsmittel. Reinigen Sie die Leuchte im ausgekühlten Zustand.

Use mild cleaning supplies for all surfaces. You can use some grinding fleece for strong dirtying and fine scratches.

## STEREO TECHNISCHE DATEN STEREO TECHNICAL DATA


---


Leistung power:	2x 6 Watt
Lichtstrom luminous flux:	2x 600 Lumen
Betriebsspannung operation voltage:	12 Volt
Betriebsstrom operation current:	500 mA
Farbtemperatur color temperature:	2.700 Kelvin
Farbwiedergabe color index:	CRI 95
Abstrahlwinkel angle beam:	2x 85°
Leuchte dimmbar light dimmable:	Tastdimmer button dimmer switch
LED wechselbar LED changeable:	geschraubt screwed


## STEREO LED WECHSEL STEREO LED EXCHANGE

---

Zum LED Wechsel müssen zuerst Linsenhalter und Abdeckkappe entfernt werden. Vor dem Lösen der Befestigungsschrauben sind die beiden Anschlusslötstellen am LED Chip zu lösen. Diese sind in einem Crimpkontakt fixiert.  
For LED exchange you have to remove the lens holder and cover cap. The both LED connection leads must be removed from the crimp contacts before unscrewing the LED chip.

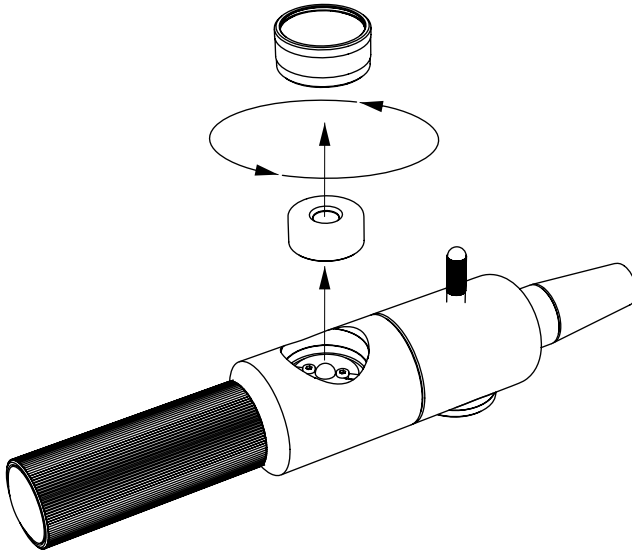

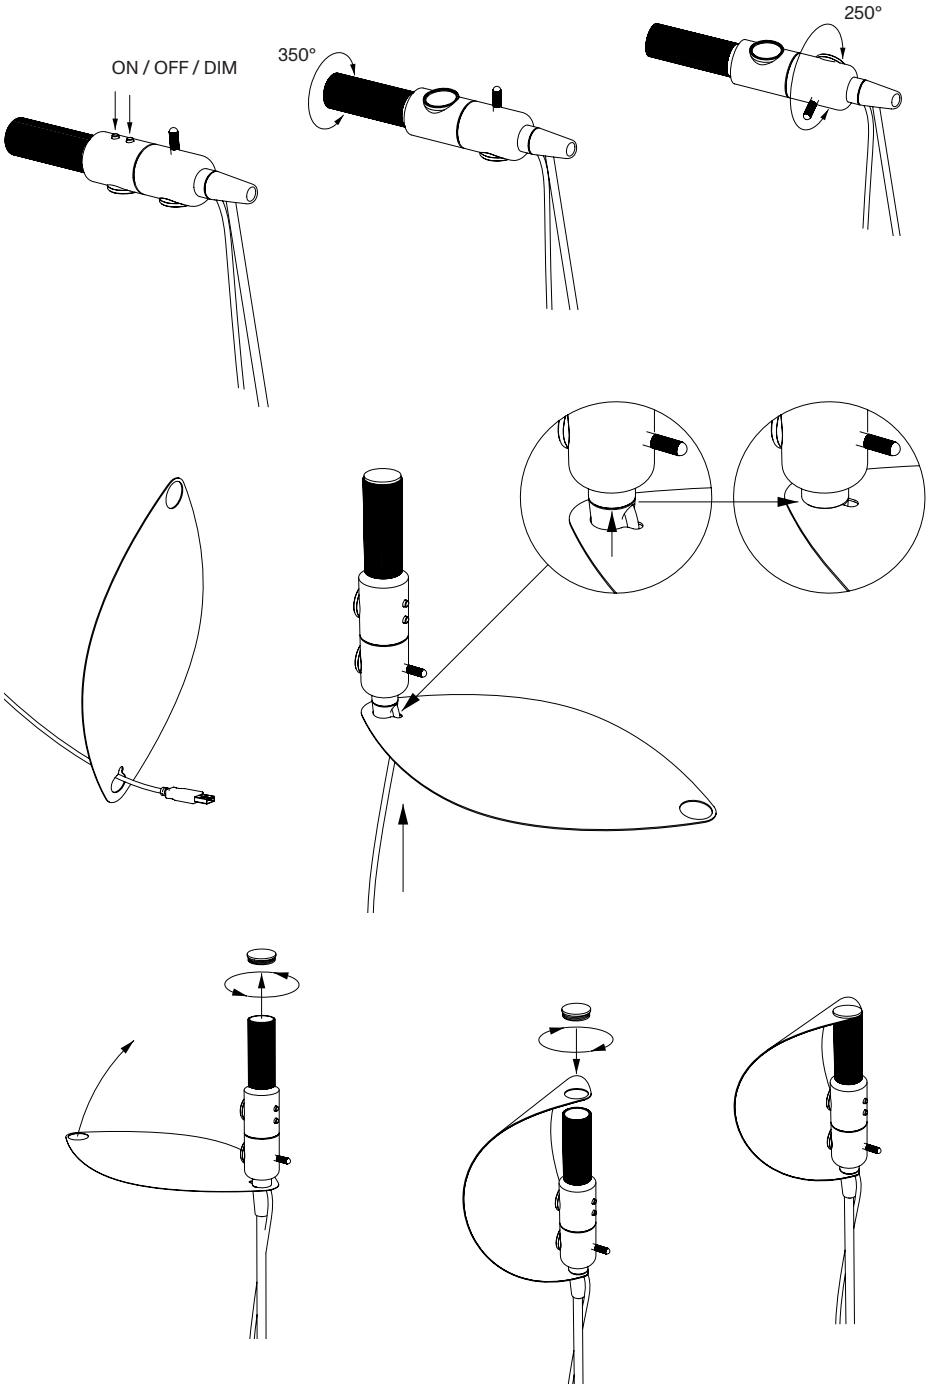

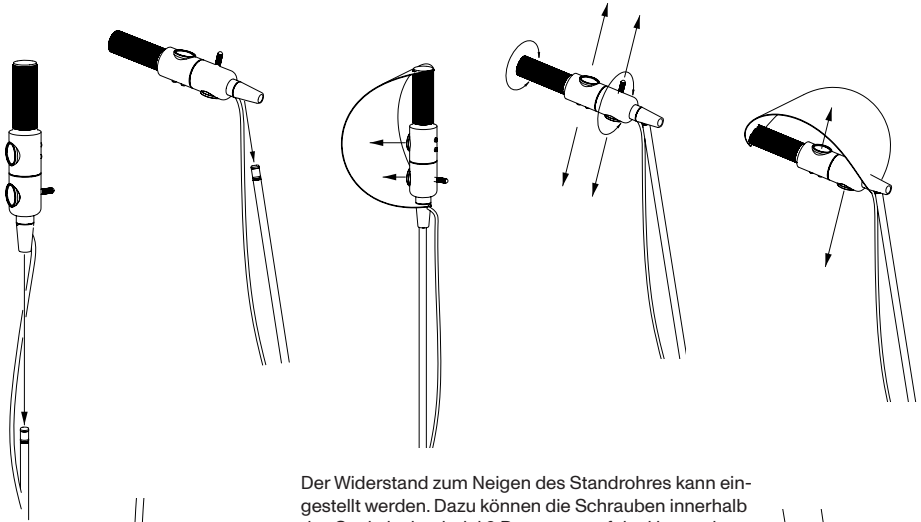

Der Widerstand zum Neigen des Standrohres kann eingestellt werden. Dazu können die Schrauben innerhalb des Sockels durch die 3 Borungen auf der Unterseite des Standsockels justiert werden.

The resistance for tilting the standpipe can be adjusted. To do this, the screws inside the base can be adjusted through the 3 holes on the underside of the stand base.

