


# ETHICS-GDS



Unser ETHICS Deckenstrahler verfügt über 2 Lichtquellen. Das direkte Licht strahlt axial durch eine Glaslinsenoptik mit einem Abstrahlwinkel von 85°. Die indirekte Lichtquelle sitzt innerhalb des gold eloxierten Aluminium Reflektors und scheint seitlich durch den Leuchtschirm aus mundgeblasenem Kristallglas. Optional sind beide LEDs getrennt oder gemeinsam über Phase, Dali oder Casambi dimmbar.

Our ETHICS ceiling spotlight has 2 light sources. The direct light shines axially through glass lens optics with a beam angle of 85°. The indirect light source is located within the gold anodized aluminum reflector and shines laterally through the lampshade made of hand-blown crystal glass. Optionally, both LEDs can be dimmed separately or together via Phase, Dali or Casambi.



# TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

## ZEUS

Leistung power:	6 Watt
Lichtstrom luminous flux:	600 Lumen
Betriebsspannung operation voltage:	12 Volt
Betriebsstrom operation current:	500 mA
Farbtemperatur color temperature:	2.700 Kelvin
Farbwiedergabe color index:	CRI 95
Abstrahlwinkel angle beam:	30 - 85° stufenlos stepless
Leuchte dimmbar light dimmable:	Phase / PUSH / 1 - 10V / Dali / Casambi
LED Typ LED type:	Cree XHP35



## ATHENE

Leistung power:	6 / 7.5 Watt
Lichtstrom luminous flux:	600 / 750 Lumen
Betriebsspannung operation voltage:	12 Volt
Betriebsstrom operation current:	500 / 600 mA
Farbtemperatur color temperature:	2.700 Kelvin
Farbwiedergabe color index:	CRI 95
Abstrahlwinkel angle beam:	40 - 90° stufenlos stepless
Leuchte dimmbar light dimmable:	Phase / PUSH / 1 - 10V / Dali / Casambi
LED Typ LED type:	Cree XHP35




## ETHICS

Leistung power:	12 / 17 / 20 Watt
Lichtstrom luminous flux:	1.200 / 1.700 / 2.000 Lumen
Betriebsspannung operation voltage:	12 Volt
Betriebsstrom operation current:	500 / 650 / 850 mA
Farbtemperatur color temperature:	2.700 Kelvin
Farbwiedergabe color index:	CRI 95
Abstrahlwinkel angle beam:	85°
Leuchte dimmbar light dimmable:	Phase / PUSH / 1 - 10V / Dali / Casambi
LED Typ LED type:	2x Cree XHP35




## YLUX

Leistung power:	18 Watt
Lichtstrom luminous flux:	1.800 Lumen
Betriebsspannung operation voltage:	36 Volt
Betriebsstrom operation current:	500 mA
Farbtemperatur color temperature:	2.700 Kelvin
Farbwiedergabe color index:	CRI 95
Abstrahlwinkel angle beam:	60 - 90° stufenlos stepless
Leuchte dimmbar light dimmable:	Phase / PUSH / 1 - 10V / Dali / Casambi
LED Typ LED type:	Cree CMA1516



## STEREO

Leistung power:	2x 6 Watt
Lichtstrom luminous flux:	2x 600 Lumen
Betriebsspannung operation voltage:	12 Volt
Betriebsstrom operation current:	500 mA
Farbtemperatur color temperature:	2.700 Kelvin
Farbwiedergabe color index:	CRI 95
Abstrahlwinkel angle beam:	2x 85°
Leuchte dimmbar light dimmable:	Tastdimmer button dimmer switch
LED Typ LED type:	2x Cree XHP35

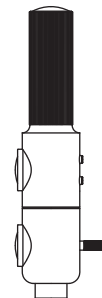


## MIMIX

Leistung power:	4.5 Watt
Lichtstrom luminous flux:	400 Lumen
Betriebsspannung operation voltage:	230 Volt
Betriebsstrom operation current:	20 mA
Farbtemperatur color temperature:	2.700 Kelvin
Farbwiedergabe color index:	CRI 85
Abstrahlwinkel angle beam:	100°
Leuchte dimmbar light dimmable:	Phase / Casambi
LED Typ LED type:	Lumens EDC 38C / Seoul Acrich




# LICHTVERTEILUNG LIGHT DISTRIBUTION


**ETHICS**

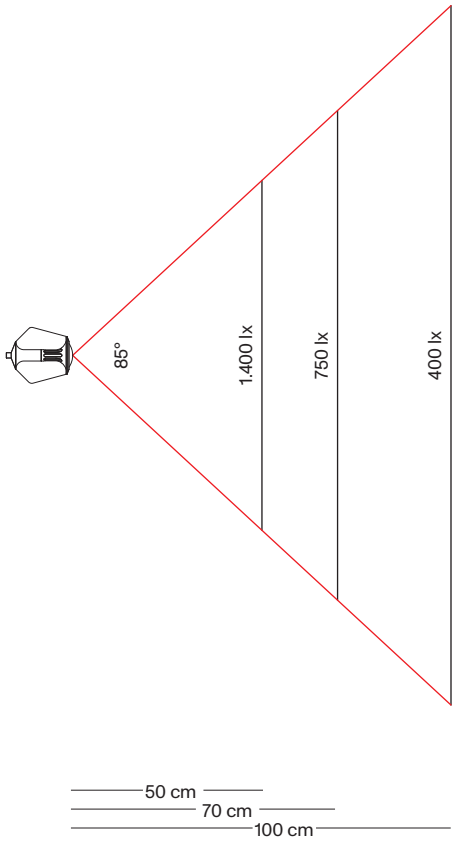

**ATHENE**

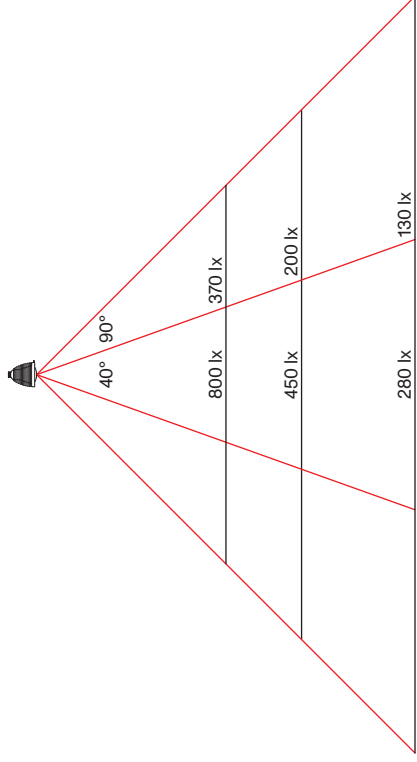

**YLUX**

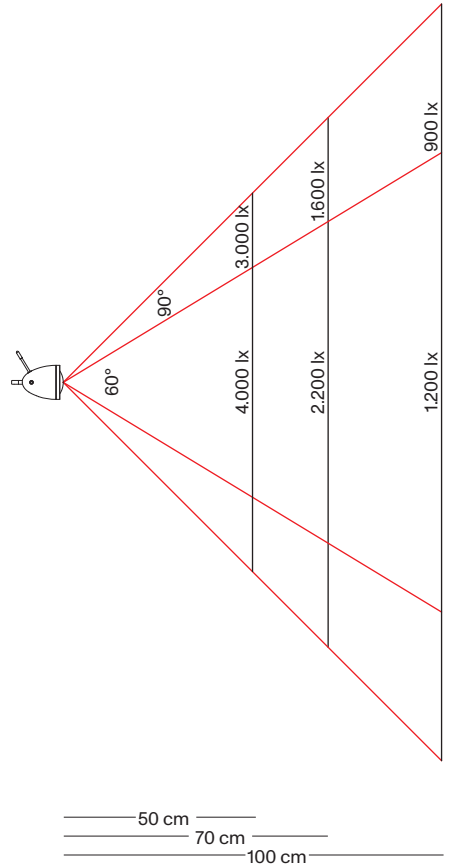

**ZEUS**

