


# STEREO-SL



Unsere STEREO Standleuchte verfügt über 2 Lichtquellen. Beide haben einen Abstrahlwinkel von 85° und sind am Leuchtkopf getrennt um 360° drehbar. Die beiden Tastdimmer am Leuchtkopf regeln die beiden Lichtquellen. Das optional am Leuchtkopf montierbare Lichtsegel nimmt das Licht auf und erzeugt ein angenehmes Ambientelicht. Der Leuchtkopf kann wahlweise senkrecht oder waagrecht auf dem höhenverstellbaren Teleskopstandrohr positioniert werden. Dieses wird am massiven Betonstandfuß geführt und ist um 10° neigbar. Die multifunktionale Leseleuchte wird somit zur stimmungsvollen Lichtskulptur. Die 250 cm Zuleitung mit USB Stecker ist mit einem roten Textil überzogen.


Our STEREO floor lamp has 2 light sources. Both have a beam angle of 85° and the light head can be rotated separately by 360°. The two touch dimmers on the light head regulate the two light sources. The light sail, which can optionally be mounted on the light head, absorbs the light and creates a pleasant ambient light. The light head can be positioned either vertically or horizontally on the height-adjustable telescopic standpipe. This is guided on the solid concrete base and can be tilted by 10°. The multifunctional reading light becomes an atmospheric light sculpture. The 250 cm supply line with USB plug is covered with a red textile.

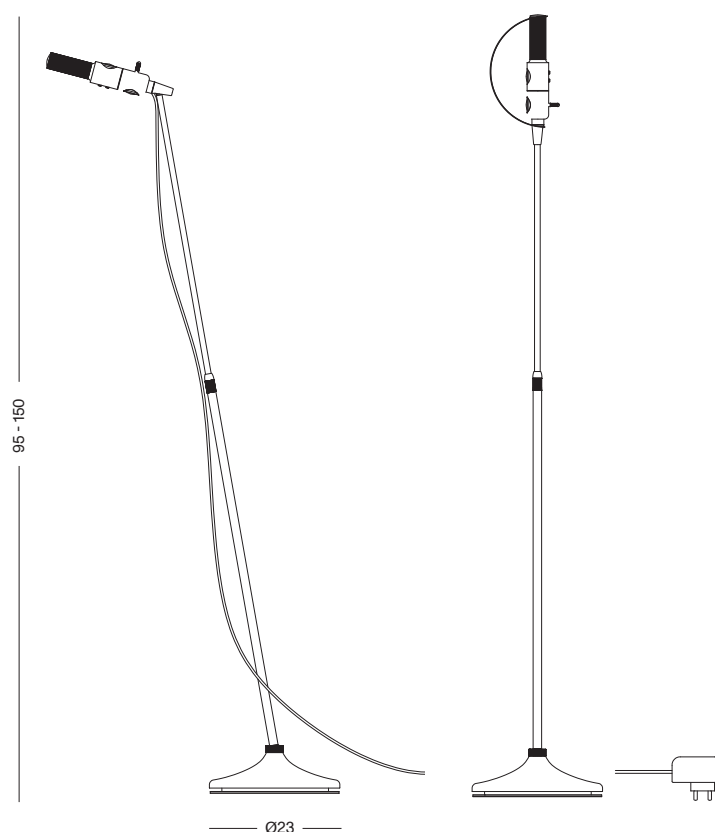

# TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA


## ZEUS

Leistung power:	6 Watt
Lichtstrom luminous flux:	600 Lumen
Betriebsspannung operation voltage:	12 Volt
Betriebsstrom operation current:	500 mA
Farbtemperatur color temperature:	2.700 Kelvin
Farbwiedergabe color index:	CRI 95
Abstrahlwinkel angle beam:	30 - 85° stufenlos stepless
Leuchte dimmbar light dimmable:	Phase / PUSH / 1 - 10V / Dali / Casambi
LED Typ LED type:	Cree XHP35



## ATHENE

Leistung power:	6 / 7.5 Watt
Lichtstrom luminous flux:	600 / 750 Lumen
Betriebsspannung operation voltage:	12 Volt
Betriebsstrom operation current:	500 / 600 mA
Farbtemperatur color temperature:	2.700 Kelvin
Farbwiedergabe color index:	CRI 95
Abstrahlwinkel angle beam:	40 - 90° stufenlos stepless
Leuchte dimmbar light dimmable:	Phase / PUSH / 1 - 10V / Dali / Casambi
LED Typ LED type:	Cree XHP35




## ETHICS

Leistung power:	12 / 17 / 20 Watt
Lichtstrom luminous flux:	1.200 / 1.700 / 2.000 Lumen
Betriebsspannung operation voltage:	12 Volt
Betriebsstrom operation current:	500 / 650 / 850 mA
Farbtemperatur color temperature:	2.700 Kelvin
Farbwiedergabe color index:	CRI 95
Abstrahlwinkel angle beam:	85°
Leuchte dimmbar light dimmable:	Phase / PUSH / 1 - 10V / Dali / Casambi
LED Typ LED type:	2x Cree XHP35




## YLUX

Leistung power:	18 Watt
Lichtstrom luminous flux:	1.800 Lumen
Betriebsspannung operation voltage:	36 Volt
Betriebsstrom operation current:	500 mA
Farbtemperatur color temperature:	2.700 Kelvin
Farbwiedergabe color index:	CRI 95
Abstrahlwinkel angle beam:	60 - 90° stufenlos stepless
Leuchte dimmbar light dimmable:	Phase / PUSH / 1 - 10V / Dali / Casambi
LED Typ LED type:	Cree CMA1516



## STEREO

Leistung power:	2x 6 Watt
Lichtstrom luminous flux:	2x 600 Lumen
Betriebsspannung operation voltage:	12 Volt
Betriebsstrom operation current:	500 mA
Farbtemperatur color temperature:	2.700 Kelvin
Farbwiedergabe color index:	CRI 95
Abstrahlwinkel angle beam:	2x 85°
Leuchte dimmbar light dimmable:	Tastdimmer button dimmer switch
LED Typ LED type:	2x Cree XHP35

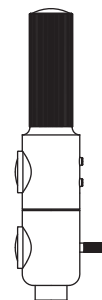


## MIMIX

Leistung power:	4.5 Watt
Lichtstrom luminous flux:	400 Lumen
Betriebsspannung operation voltage:	230 Volt
Betriebsstrom operation current:	20 mA
Farbtemperatur color temperature:	2.700 Kelvin
Farbwiedergabe color index:	CRI 85
Abstrahlwinkel angle beam:	100°
Leuchte dimmbar light dimmable:	Phase / Casambi
LED Typ LED type:	Lumens EDC 38C / Seoul Acrich




# LICHTVERTEILUNG LIGHT DISTRIBUTION


**ETHICS**

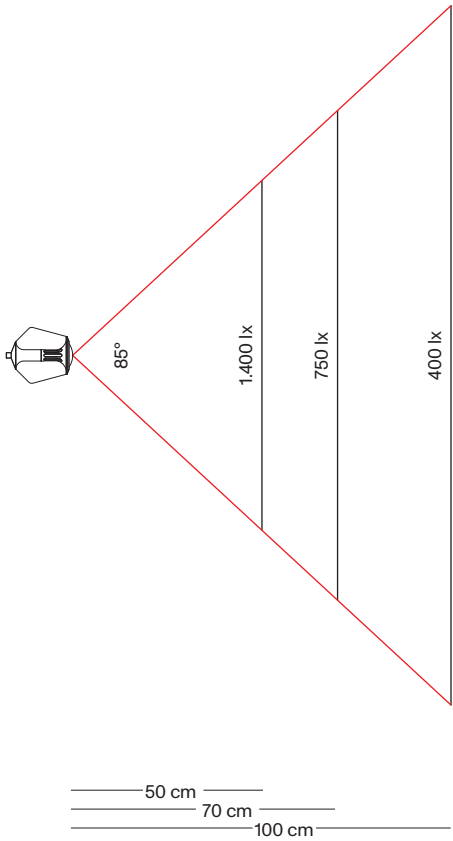

**ATHENE**

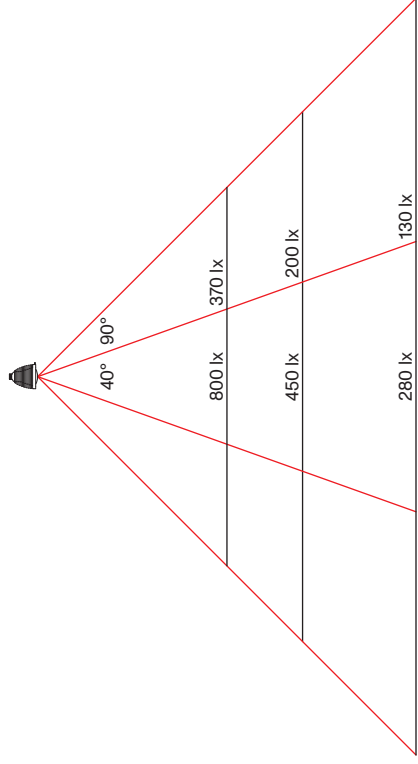

**YLUX**

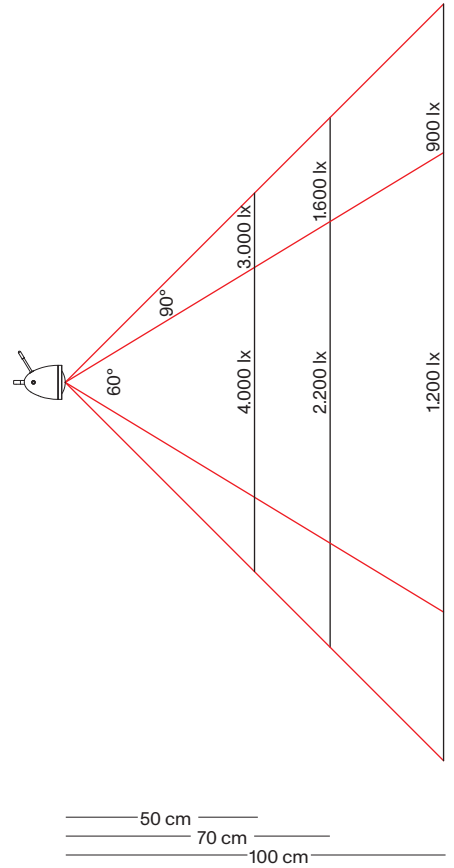

**ZEUS**

