


# ZEUS-BWL-V



Unsere ZEUS Wandleuchte verfügt über einen fokussierbaren Leuchtkopf. Der Abstrahlwinkel kann mittels einer Glaslinsenoptik durch Drehen des Leuchtschirmes stufenlos von 30 - 85° eingestellt werden. Die Flexwelle ist in jegliche Position flexibel einstellbar. Sie sitzt auf einem massiven Aluminiumsockel und ist optional mit einem farbigen Textil überzogen. Der Sockel ist bei der Montage um 360° drehbar wobei die Richtung des Kabelausgang beliebig wählbar ist. Die Helligkeit der LED wird über einen Tastdimmer am Sockel geregelt. Die transparente 230V Zuleitung hat einen Eurostecker.

Our ZEUS wall light has a focusable light head. The beam angle can be continuously adjusted from 30 - 85° using glass lens optics by rotating the fluorescent screen. The flex shaft can be flexibly adjusted to any position. It sits on a solid aluminum base and is optionally covered with a colored text. The base can be rotated 360° during installation and the direction of the cable exit can be selected as desired. The brightness of the LED is controlled via a touch dimmer on the base. The transparent 230V supply line has a Euro plug.

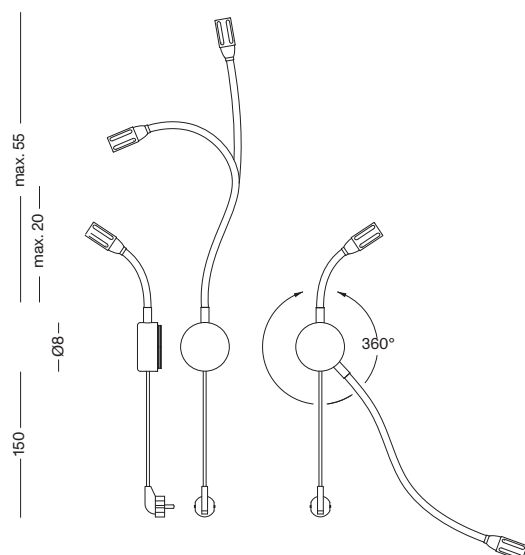

# TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

## ZEUS

Leistung power:	6 Watt
Lichtstrom luminous flux:	600 Lumen
Betriebsspannung operation voltage:	12 Volt
Betriebsstrom operation current:	500 mA
Farbtemperatur color temperature:	2.700 Kelvin
Farbwiedergabe color index:	CRI 95
Abstrahlwinkel angle beam:	30 - 85° stufenlos stepless
Leuchte dimmbar light dimmable:	Phase / PUSH / 1 - 10V / Dali / Casambi
LED Typ LED type:	Cree XHP35



## ATHENE

Leistung power:	6 / 7.5 Watt
Lichtstrom luminous flux:	600 / 750 Lumen
Betriebsspannung operation voltage:	12 Volt
Betriebsstrom operation current:	500 / 600 mA
Farbtemperatur color temperature:	2.700 Kelvin
Farbwiedergabe color index:	CRI 95
Abstrahlwinkel angle beam:	40 - 90° stufenlos stepless
Leuchte dimmbar light dimmable:	Phase / PUSH / 1 - 10V / Dali / Casambi
LED Typ LED type:	Cree XHP35




## ETHICS

Leistung power:	12 / 17 / 20 Watt
Lichtstrom luminous flux:	1.200 / 1.700 / 2.000 Lumen
Betriebsspannung operation voltage:	12 Volt
Betriebsstrom operation current:	500 / 650 / 850 mA
Farbtemperatur color temperature:	2.700 Kelvin
Farbwiedergabe color index:	CRI 95
Abstrahlwinkel angle beam:	85°
Leuchte dimmbar light dimmable:	Phase / PUSH / 1 - 10V / Dali / Casambi
LED Typ LED type:	2x Cree XHP35




## YLUX

Leistung power:	18 Watt
Lichtstrom luminous flux:	1.800 Lumen
Betriebsspannung operation voltage:	36 Volt
Betriebsstrom operation current:	500 mA
Farbtemperatur color temperature:	2.700 Kelvin
Farbwiedergabe color index:	CRI 95
Abstrahlwinkel angle beam:	60 - 90° stufenlos stepless
Leuchte dimmbar light dimmable:	Phase / PUSH / 1 - 10V / Dali / Casambi
LED Typ LED type:	Cree CMA1516



## STEREO

Leistung power:	2x 6 Watt
Lichtstrom luminous flux:	2x 600 Lumen
Betriebsspannung operation voltage:	12 Volt
Betriebsstrom operation current:	500 mA
Farbtemperatur color temperature:	2.700 Kelvin
Farbwiedergabe color index:	CRI 95
Abstrahlwinkel angle beam:	2x 85°
Leuchte dimmbar light dimmable:	Tastdimmer button dimmer switch
LED Typ LED type:	2x Cree XHP35

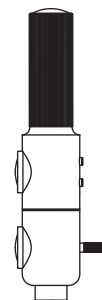


## MIMIX

Leistung power:	4.5 Watt
Lichtstrom luminous flux:	400 Lumen
Betriebsspannung operation voltage:	230 Volt
Betriebsstrom operation current:	20 mA
Farbtemperatur color temperature:	2.700 Kelvin
Farbwiedergabe color index:	CRI 85
Abstrahlwinkel angle beam:	100°
Leuchte dimmbar light dimmable:	Phase / Casambi
LED Typ LED type:	Lumens EDC 38C / Seoul Acrich




# LICHTVERTEILUNG LIGHT DISTRIBUTION


**ETHICS**

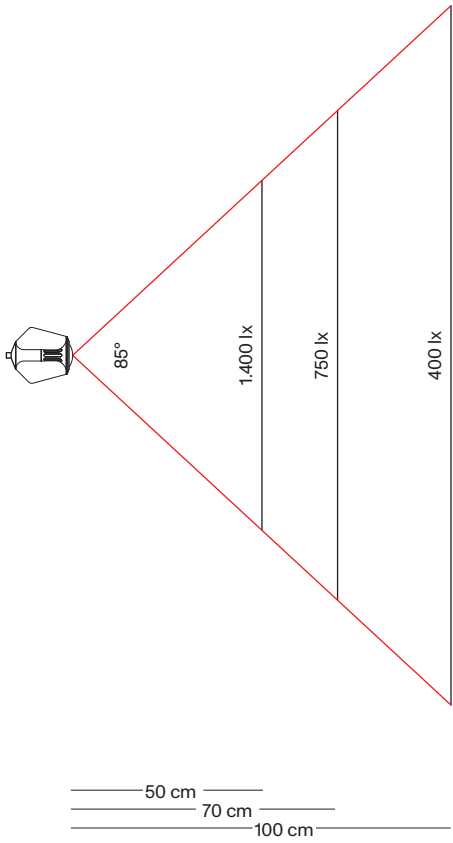

**ATHENE**

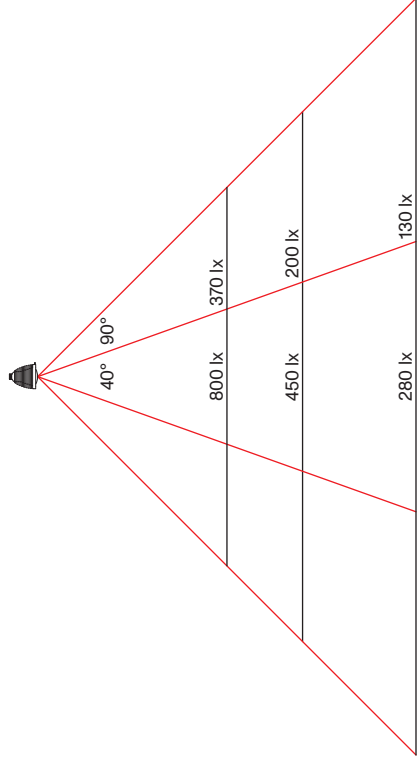

**YLUX**

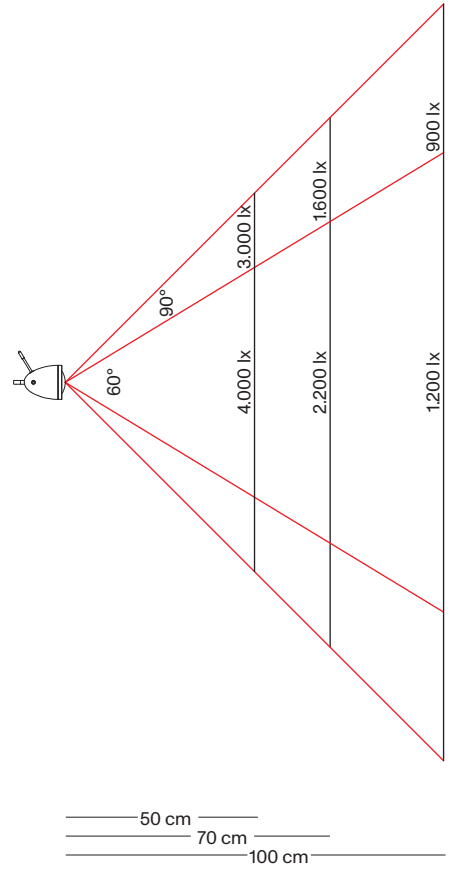

**ZEUS**

