


ALLGEMEINE BETRIEBSHINWEISE GENERAL INSTRUCTIONS FOR USE

Bitte lesen Sie die Montageanleitung sorgfältig durch, bevor Sie die Leuchte installieren.
Beachten Sie die Betriebs- und Sicherheitshinweise in dieser Anleitung genau und bewahren Sie diese auf.
Für Schäden durch Missachtung der Betriebsanleitung und fehlerhafte Inbetriebnahme übernimmt der Hersteller keinerlei Haftung.
Observance of this instructions for use and the assembly instructions form the basis for any claims under the guarantee.

SICHERHEITSHINWEISE SAFETY INSTRUCTIONS

- **Überprüfen Sie den Lieferumfang und dessen einwandfreien Zustand umgehend nach Erwerb der Ware**
- **Vermeiden Sie den direkten Blick in die Lichtquelle. Dies kann zur Schädigung der Augen führen**
- **Die Montage darf nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden**
- **Reparaturarbeiten sind nur von autorisiertem Fachpersonal oder dem Hersteller durchzuführen**
- **Schalten Sie bei allen Montagearbeiten den Strom ab**
- **first check the scope of delivery and inspect for any damages which might have occurred during transport**
- **the manufacturer assumes no liability for damage that occurs as a result of failure to observe these instructions for use**
- **avoid looking straight at the illuminant**
- **installation work should only be performed by qualified professionals**
- **switch off the mains supply when carrying out installation**


FLEXWELLE GEBRAUCH FLEXIBLE SHAFT USING

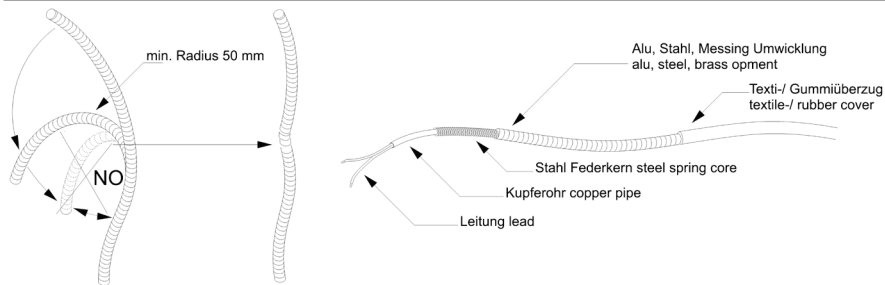

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA


Work 5W

| | |
|------------------------------------|---------|
| Systemleistung system power | 5 W |
| Betriebsspannung operation voltage | 3 V |
| Farbtemperatur colour temperature | 5.500 K |
| Lichtstrom luminous flux | 300 lm |
| Abstrahlwinkel beam angle | 15-75° |
| Schutzart protection class | IP63 |




Work 12W

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Systemleistung system power | 12 W |
| Betriebsspannung operation voltage | 24 V |
| Farbtemperatur colour temperature | 5.500 K |
| Lichtstrom luminous flux | 2x 450 lm |
| Abstrahlwinkel beam angle | 2x 75° |
| Schutzart protection class | IP63 |



Prolyx 5W

| | |
|------------------------------------|---------|
| Systemleistung system power | 9 W |
| Betriebsspannung operation voltage | 230 V |
| Farbtemperatur colour temperature | 5.500 K |
| Lichtstrom luminous flux | 760 lm |
| Abstrahlwinkel beam angle | 100° |
| Schutzart protection class | IP63 |



WORK - Prolyx
less'n'more® gmbh
www.less-n-more.com

2018/8



